

PLANET IFB-244-MSC

Cena celkem: **8 583 Kč****(bez DPH: 7 094 Kč)**Běžná cena: **9 442 Kč**Ušetříte: **858 Kč**

Kód zboží: NETPLA2247

Part No.: IFB-244-MSC

Záruka: 60 měs.


Stav: Nové zboží

Popis

PLANET IFB-244-MSC

Průmyslový optický bypass přepínač (4 x SC duplex multimode konektor), který chrání síť před selháním a zajišťuje integritu sítě při výpadku napájení.

Redundantní napájení 9- 48 V DC nebo 24 V AC, ESD přepětová ochrana, krytí IP30, provozní teplota -40 až 75 °C, příkon 0,54 W.

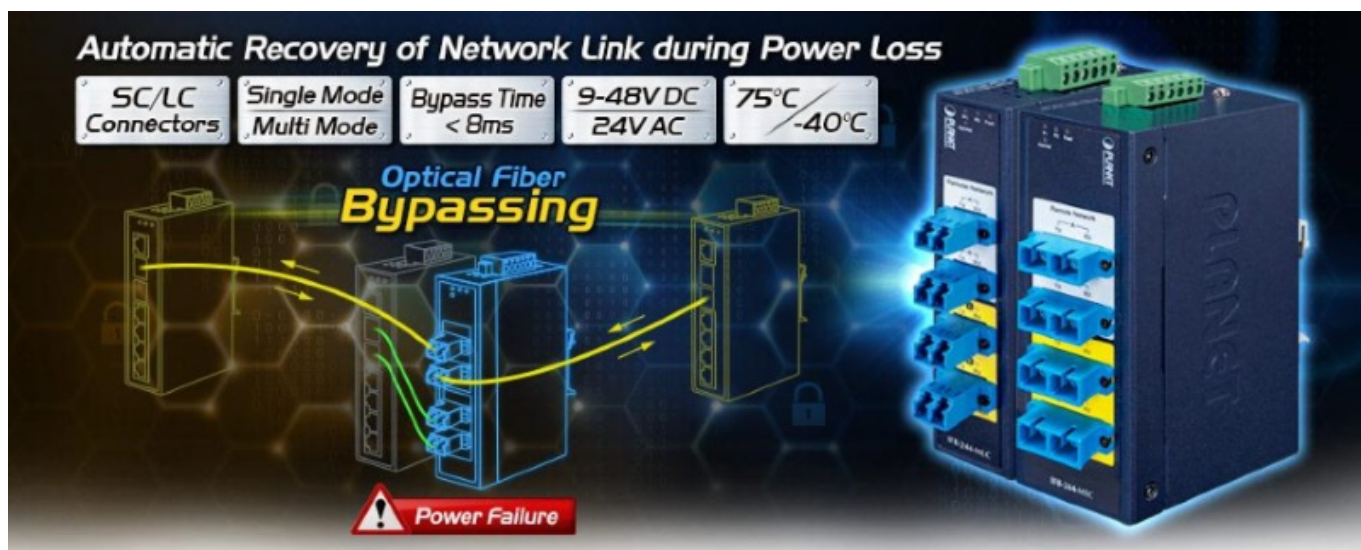

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 4 x SC duplex (multimode)**Vlnová délka:** 850 nm / 1300 nm**Pracovní vlnová délka :** 850 nm (±40) / 1300 nm (±40)**Útlum vložení :** typicky 1,0 dB (max. 1,5 dB)**Útlum odrazu :** lepší než 35 dB**Přenosová rychlost:** 100 Gbps / 40 Gbps / 10 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps**Přepínací čas (bypass):** <8 ms**Provedení:** DIN lišta, na zeď**Napájení:** 9 - 48 V DC duálně s 24 V AC, celkový příkon do 0,54 W (zdroj není součástí balení)**Ochrana:** ESD vzduchem do 8 kV, kontaktně do 6 kV, ochrana proti přepólování, spínací poplachové relé (24V/1A) při výpadku primárního napájení

Provozní teplota: -40 až 75°C

Rozměry: 135 x 87 x 50 mm

Hmotnost: 485 g

Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

Optical Fiber Ethernet Connection with Optical Bypass Switch



Once system power failure occurs, the IFB-244 series directly forwards Ethernet packet between two remote switches.