

## TP-LINK ARCHER AX23



Cena celkem:	<b>1 229 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 016 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 352 Kč</b>
Ušetříte:	<b>123 Kč</b>
Kód zboží:	NARTPL1122
Part No.:	Archer AX23
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Archer AX23 (AX1800) - Prozkoumejte novou éru Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 dvoupásmový router AX1800 Archer AX23 přináší novou generaci bezdrátového připojení s vynikajícím výkonem a pokročilými funkcemi pro moderní domácnosti.

The image displays a grid of feature highlights for the TP-Link Archer AX23 (AX1800) router. The top row includes 'AX1800 Super-Fast Speed' with speed indicators for 1201 Mbps (5 GHz) and 574 Mbps (2.4 GHz), 'Universal ISP Support' (PPPoE, L2TP, PPTP, Dynamic IP, Static IP), and 'EasyMesh-Compatible'. The middle row features 'Parental Controls', 'Gigabit Ports', a large 'WiFi 6' logo, and '4 High-Performance Antennas + Beamforming'. The bottom row shows a close-up of the router's ports.

- **Super rychlá síť Wi-Fi 1,8 Gb/s** - vychutnejte si plynulé streamování a stahování v rozlišení 4K se superrychlou sítí Wi-Fi 1,8 Gb/s
- **Připojte více zařízení** - směrovač komunikuje s více zařízeními pomocí OFDMA a současně snižuje zpoždění
- **Rozsáhlejší pokrytí** - vylepšený algoritmus, výkonný paprsek a vysoce výkonné antény zvyšují výkonnost pokrytí sítě Wi-Fi
- **Platforma nové generace** - vysoce efektivní čipová sada Qualcomm nové generace poskytuje rychlé a stabilní připojení k síti Wi-Fi a zároveň šetří spotřebu energie
- **Rodičovská kontrola** - vychutnejte si nejvšestrannější a přitom bezplatné funkce rodičovské kontroly mezi všemi směrovači, včetně blokování adres URL, správy profilů, pozastavení a dalších
- **Pracuje s většinou poskytovatelů internetových služeb** - kompatibilní s většinou poskytovatelů internetových služeb s dodatečnou podporou L2TP/PPTP. Podpora IPTV pracuje se stávajícími funkcemi TV přes internet
- **EasyMesh-kompatibilní** - flexibilně vytváří mesh síť připojením k routeru kompatibilnímu s EasyMesh pro bezproblémové pokrytí celého domu
- **Snadné nastavení** - s aplikací TP-Link Tether nastavíte směrovač za pár minut
- **Zpětná kompatibilita** - podporuje všechny předchozí standardy 802.11 Wi-Fi zařízení



## Vysoká rychlost - AX1800


AC1200 Router 1200 Mbps

Archer AX23 1800 Mbps

# 52% Faster

**1201 Mbit/s** na 5 GHz  
**574 Mbit/s** na 2.4 GHz

## Rodičovská kontrola

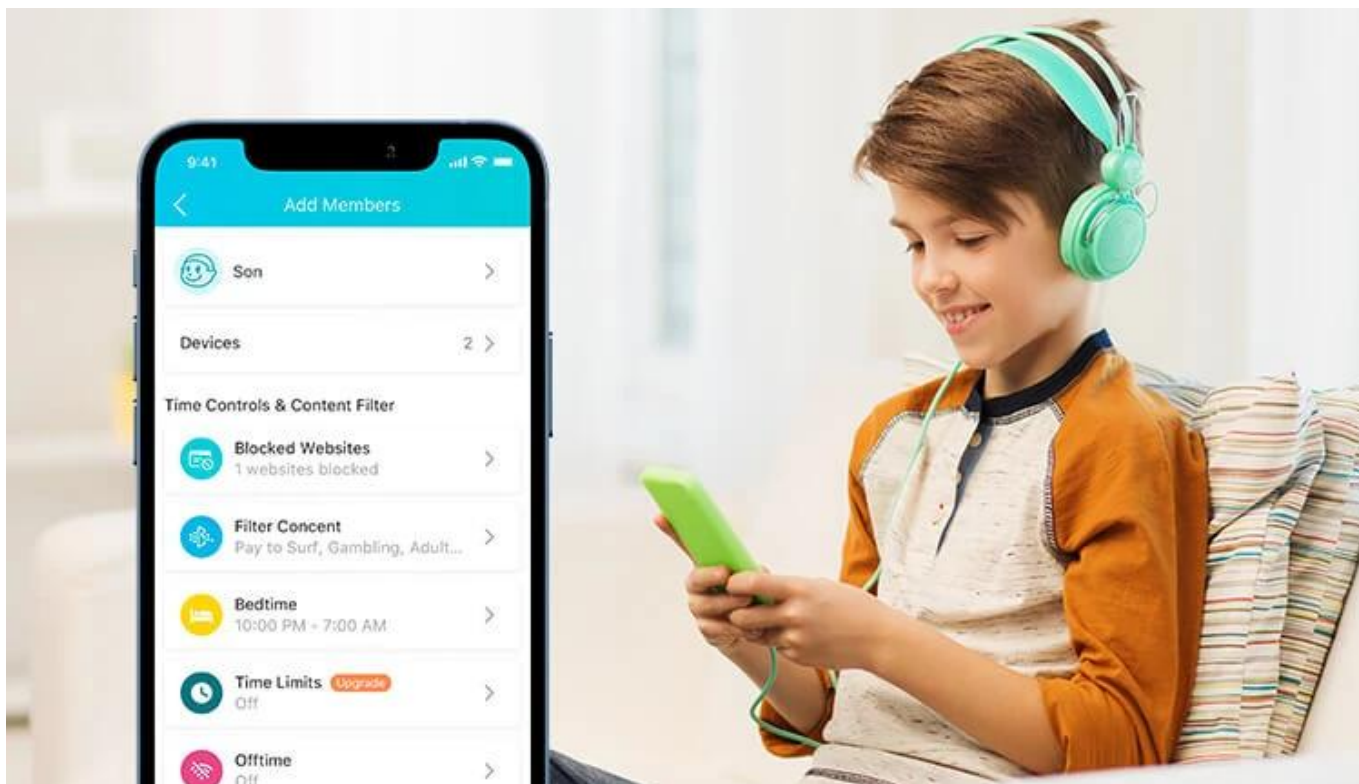

Pokročilé funkce pro ochranu dětí a správu přístupu k internetu

## Gigabitové porty



4x Gigabitové LAN porty a 1x Gigabitový WAN port

### Síť Wi-Fi 6 vylepší úplně všechno

Nejnovější generace technologie Wi-Fi přináší vyšší rychlosti, menší prodlevy a vyšší kapacitu, díky čemuž můžete ve své domácí síti připojit více zařízení současně.

## Super rychlá síť WiFi 6

Přenos HD filmů za 10 sekund. Funkce 1024 QAM sítě Wi-Fi 6 zvyšuje efektivitu šifrování o 25 %, zatímco vylepšená rychlost přenosu symbolů zvyšuje datovou rychlost o 11 %. Užívejte si širší šířku pásma při streamování obsahu na více zařízeních.



## Připojte se na více místech, uchovejte si rychlost spojení

Vychutnejte si plynulé hraní her, streamování videa a živé přenosy současně. Technologie OFDMA posiluje vaši síť Wi-Fi tím, že umožňuje více klientům sdílet jedno pásmo současně, snižuje latenci a kolísání.

## Beamforming

4 antennas



### Dokonalé pokrytí Wi-Fi sítí pro váš domov

Čtyři vysoce výkonné externí antény posilují Wi-Fi signál v celém domě. Technologie tvarování vyzářeného paprsku detekuje zařízení a soustředí intenzitu signálu bezdrátové sítě jejich směrem, a to zejména do míst, která byla dříve hůře dosažitelná.

- **Beamforming** - soustředí signál směrem ke klientským zařízením
- **4 antény** - vysoce výkonné externí antény pro lepší pokrytí
- **Pokrytí pro 2-3 pokojové domy** - optimální pro střední domácnosti



### Flexibilně vytvořte síť Wi-Fi pro celý domov

Máte-li doma nějaké mrtvé zóny, stačí přidat další zařízení kompatibilní s EasyMesh a dále vytvořit celou vaši domácí síťovou Wi-Fi. Už žádné hledání stabilního připojení.

- **Zabiják mrtvých zón** - eliminujte oblasti se slabým signálem pomocí WiFi pokrytí celého domu
- **Smart Roaming** - nepřerušované streamování při pohybu po domě
- **Wi-Fi s jedním názvem** - už žádné přepínání názvů WiFi sítí



### **WPA3 - nová úroveň kybernetické bezpečnosti**

Nejnovější protokol zabezpečení sítí Wi-Fi s názvem WPA3 přináší nové možnosti pro zlepšení kyberbezpečnosti v osobních sítích. Bezpečnější šifrování hesel sítě Wi-Fi a vylepšená ochrana proti útokům hrubou silou společně chrání vaši domácí síť Wi-Fi.



### **Univerzální podpora poskytovatelů internetových služeb**

Evropa používá nejrůznější typy připojení a společnost TP-Link si je toho vědoma. Směrovač Archer AX23 spolupracuje se všemi evropskými poskytovateli internetových služeb, protože podporuje většinu metod ověřování, včetně metod L2TP a

PPTP populárních ve vašem regionu.

### 5 podporovaných metod ověřování:

PPPoE • L2TP • PPTP • dynamická IP adresa • statická IP adresa

### Snadné nastavení a obsluha

Ať dáváte přednost intuitivní aplikaci Tether, nebo pokročilému webovému rozhraní společnosti TP-Link, směrovač Archer AX23 zvládnete nastavit za několik málo minut. Aplikace Tether umožňuje spravovat nastavení sítě z libovolného zařízení Android nebo iOS.





- **Chraňte své děti** - blokujte nevhodný obsah pro vaše děti a přizpůsobte časový rozsah pro lepší online návyky
- **Snadný upgrade firmwaru** - aktualizace OTA umožňují snadné upgrady firmwaru kliknutím na panel správy
- **Automatické aktualizace** - chcete-li, aby vaše zabezpečení a funkce byly vždy aktuální, stačí zapnout automatický plán

### Rozměry a porty

Kompaktní design s optimálním rozmístěním portů pro snadné připojení všech vašich zařízení.

## Technické specifikace

Standardy a protokoly	<b>Wi-Fi 6</b> IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Rychlosti WiFi	<b>AX1800</b> 5 GHz: 1201 Mbit/s (802.11ax) 2.4 GHz: 574 Mbit/s (802.11ax)
Procesor	Dual-Core CPU
Šifrování WiFi	WPA • WPA2 • WPA3 • WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Podporované WAN typy	Dynamická IP • Statická IP • PPPoE • PPTP • L2TP
Pracovní režimy	Router Mode • Access Point Mode
Provozní teplota	0 až +40 °C
Skladovací teplota	-40 až +70 °C

## Porty a ovládání

Ethernetové porty	<b>1x Gigabitový WAN port</b> <b>4x Gigabitový LAN port</b>
Tlačítka	Reset • WPS/Wi-Fi zapnutí/vypnutí • Zapnutí/vypnutí
Napájení	12 V (max. 1 A)

## Rozměry

Rozměry (Š×H×V)	260,2 × 135,0 × 38,6 mm
Výška antén	141,2 mm