

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 PTZ ČERNÁ



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>7 536 Kč</b><br><b>(bez DPH: 6 228 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>8 289 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>754 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKUBT1071                                    |
| Part No.:    | UVC-G5-PTZ-B                                  |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Ubiquiti UniFi Protect G5 PTZ černá

**Otočná** kamera UniFi G5 PTZ poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps** s možností nočního vidění do vzdálenosti **až 20 m (IR přísvit)** a barevného nočního vidění (**bílý LED přísvit**). Kamera podporuje **PoE+ napájení (37-57 V DC)**. Balení neobsahuje PoE injektor.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- 5Mpx CMOS senzor (1/2,7") & rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps (16 : 9)
- Úhel záběru: 99,7-45,5° horizontálně, 51,9-25,4° vertikálně, 121-52,4° diagonálně, motorizovaný objektiv
- Vestavěné IR LED diody a bílý LED reflektor (400 lm) pro barevné noční vidění
- Voděodolnost dle IP66 + odolnost IK04 (antivandal)
- Integrovaný mikrofon (lze softwarově vypnout)
- 2násobný optický zoom
- Montáž na stěnu nebo na sloup o průměru 38-50 mm (držáky součástí balení)
- Detekce událostí pomocí umělé inteligence a automatické sledování osob (auto-tracking)
- Podpora PoE+ DC 37-57 V (injektor není součástí balení)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení snímače:** 5 Mpx (4 Mpx video)

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS senzor

**Objektiv:** f=3,42-6,85 mm, varifokální, 99,7-45,5° horizontálně, 51,9-25,4° vertikálně, 121-52,4° diagonálně

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1512 px

**Snímková rychlost:** max. 30 fps

**IR přísvit:** ano, do 20 m

**LED přísvit:** ano

**Rozhraní:** 1× RJ-45 10/100 Mbps

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, mikrofon


**Napájení:** PoE+ 37-57 V DC

**Pracovní teplota:** -30 až +45 °C

**Hmotnost:** 580 g (650 g s držákem)

**Rozměry:** 152,5 × 90 × 90 mm (179,5 × 94 × 90 mm s držákem)

Omezení při instalaci pro správnou funkci IR přísvitu:

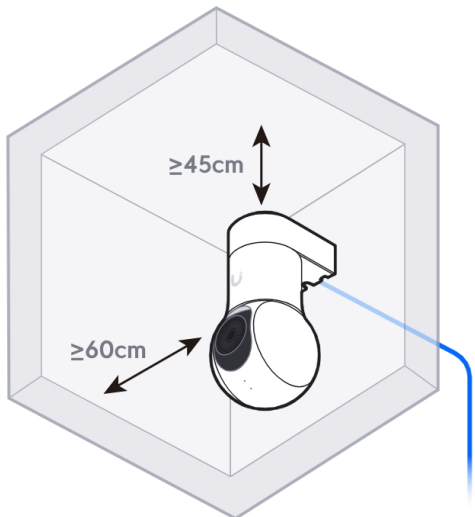

Dodržujte vzdálenost alespoň 60 cm (resp. 45 cm) mezi boční/horní částí kamery a stěnou/stropem.

**Manuál (montážní návod):**



[dl.ui.com/qig/uvc-g5-ptz](http://dl.ui.com/qig/uvc-g5-ptz)



