

PLANET TSN-5225-4T2S



Cena celkem: **18 740 Kč**
(bez DPH: 15 487 Kč)

Běžná cena: **20 614 Kč**

Ušetříte: **1 874 Kč**

Kód zboží: NETPLA2597

Part No.: TSN-5225-4T2S

Záruka: 60 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

PLANET TSN-5225-4T2S

Inovativní průmyslový ethernetový TSN (Time-Sensitive Networking) switch zaručující spolehlivý přenos časově citlivých dat. Je určen pro stabilní provoz v náročném prostředí. Řeší všechny úrovně průmyslové automatizační sítě, od provozní sběrnice až po páteřní síť závodu. Zaručuje přenos provozu s vysokou prioritou end-to-end a extrémně nízkou latencí.

Nový průmyslový L2+ switch pro časově citlivé sítě (TSN), **4x GbE RJ-45 Base-T, 2x 1000/2500Base-X SFP.**

ERPS ring (ITU-T G.8032 ERPS - Ethernet Ring Protection Switching), průmyslová odolná konstrukce, digitální vstupy a výstupy, funkce statického směrování IP na 3. vrstvě, QoS, zabezpečení a další funkce.

Duální napájení v rozsahu **DC 9-48 V nebo AC 24 V**, aktivní redundantní ochrana při výpadku napájení, krytí **IP30**, hliníková skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, **přepětová (do 6 kV) a ESD ochrana do 5 kV**, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

The Best Ever Solution for Time-Sensitive Networking for All Businesses!

- 1588PTPv2 / 802.1AS
- ESG Sustainability
- G.8032 ERPS Ring
- Cyber Security
- 40°C~75°C
- Digital Input Digital Output
- TSN

The advertisement features a blue Planet TSN-5225-4T2S industrial switch in the foreground. The background is a stylized illustration of a modern highway interchange with a city skyline in the distance. A large, glowing orange and yellow banner with the text 'Time-Sensitive Networking' is positioned diagonally across the scene. A green circular icon with a clock and the letters 'TSN' is located in the bottom right corner of the advertisement.


Možný monitoring mobilní aplikací [CloudViewerPro](#).

Časově citlivé síťové protokoly (High Precision Time Synchronization):

- IEEE1588 (Time Stamping)
- 802.1AS-Rev gPTP (výchozí profil) **Shapers**
- 802.1Qbv Plánování s ohledem na čas (Time-aware Scheduling)
- 802.1Qch Cyklické řazení a předávání (Cyclic Queuing and Forwarding) **TSN Stream Policing**
- 802.1Qci Filtrování a usměrňování podle toku (Per Stream Filtering and Policing) **Redundancy**
- 802.1CB FRER Replikace rámců a eliminace redundance pro bezproblémové zálohování (Frame Replication and Elimination for Redundancy for seamless redundancy)
- Podpora lineární a kruhové ochrany (Standard Linear and Ring protection) **Snížení zpoždění (Delay Reduction)**
- IEEE 802.1Qbu Frame Preemption
- IEEE 802.3br Interspersing Express Traffic (IET)

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny **do náročných provozních podmínek** s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy.

Přepínače řady IGS/TSN se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

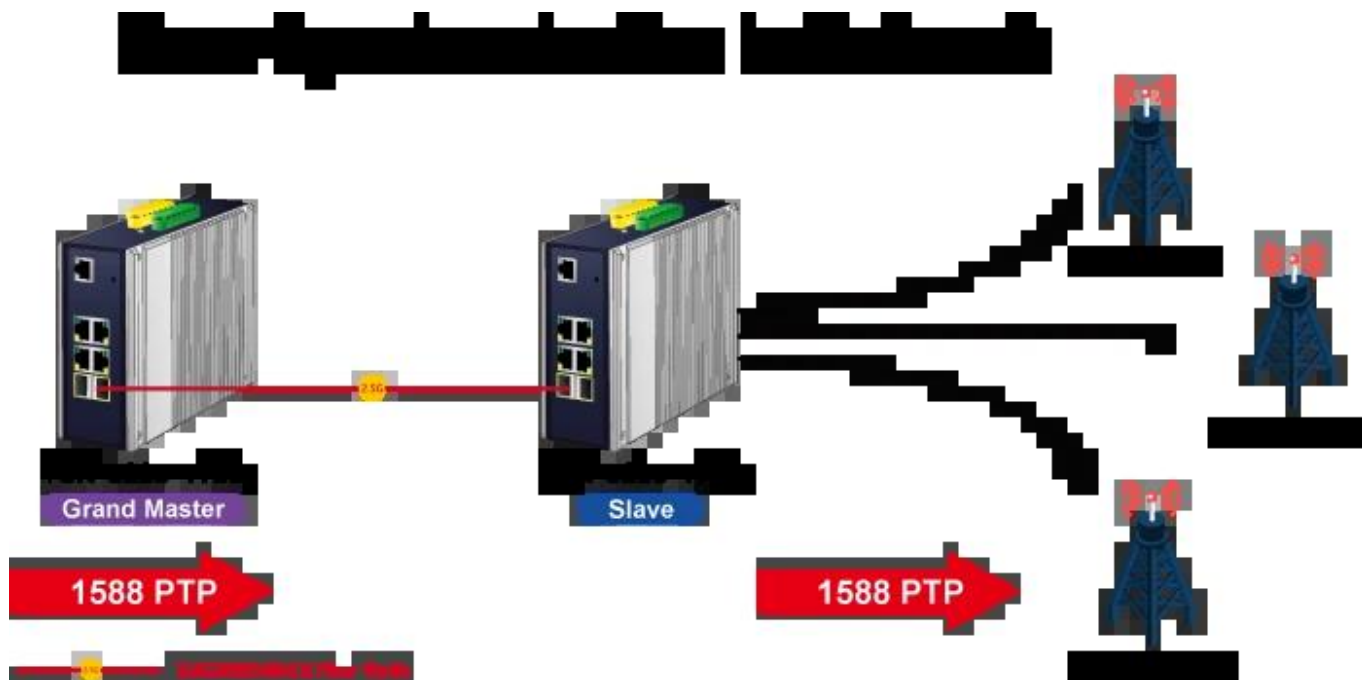

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 4× GbE RJ-45, 2× 2,5G SFP, 1× konzolový port RJ-45 (RS-232), 2× DI/DO, 1× alarm výstup (relé)

Paměť: 64 Mb, 1024 Mb SDRAM

Propustnost: sběrnice 18 Gbps, provozně 13,3 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 10 KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: duální, DC 9–48 V nebo AC 24 V, celkový příkon max. 9,89 W (zdroj není součástí balení)

Ochrana: ESD do 5 kV DC, přepětová ochrana do 6 kV DC

Provozní teplota: -40 až +75 °C

Rozměry: 135 × 135 × 60 mm

Hmotnost: 986 g

Funkce administrace:

Správa: konzole přes RJ-45, Telnet, Web, SNMP v1/v2c/v3, SSH v2, TLS v1.2

Řízení přístupu: Protokol ACL založený na IP/MAC/Ethertype/protokol/VLAN/DSCP/802.1p, až 512 pravidel

L3 routing: max. 8 VLAN rozhraní, 32 položek statického směrování, IPv4/IPv6 SW statické směrování

ACL filtr a bonding:

IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy

MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy

Priorizace provozu QoS: klasifikace provozu, striktní priorita a WRR, 8úrovňová priorita pro přepínání (číslo portu, priorita 802.1p, značka/tag VLAN 802.1Q, pole DSCP/ToS v paketu IP)

Podpora VLAN:

VLAN dle standardu IEEE 802.1Q s tagem

IEEE 802.1ad Q-in-Q tunelování

Private VLAN Edge (PVE)

VLAN na základě adresy MAC

VLAN na základě protokolu

Voice VLAN

VLAN založená na IP podsíti (IP Subnet)

MVR (Multicast VLAN registration)

GVRP

Až 4K skupin VLAN z 4096 ID VLAN

Spanning Tree Protocol:

protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree

protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

BPDU Guard, filtrování BPDU a transparentní BPDU

Port mirroring: RX, TX, RX+TX, many-to-one


Agregace linek: IEEE 802.3ad LACP, max. 3 trunk skupiny s max. 6 porty na každou skupinu

Multicast: IGMP v1/v2/v3, podpora režimu IGMP querier mode (až 255 skupin), MLD v1/v2, podpora režimu MLD querier mode (až 255 skupin)


Autentizace připojených zařízení: IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+

LLDP: ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

Diagnostika kabeláže: ano

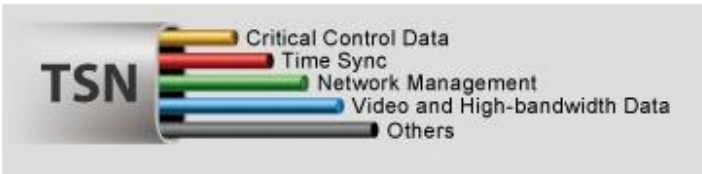

5G Network Architecture

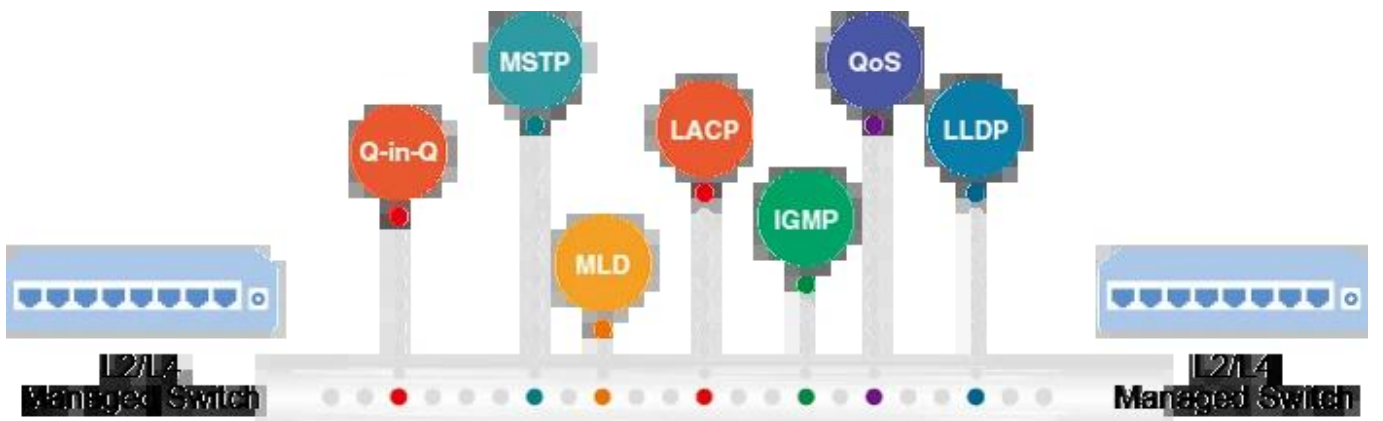

Reliable Switch / Media Converter *Cybersecurity* with for Mission-Critical Network

Strengthen *SSH/TLS* Encryption

IP Source Guard

DHCP Snooping

IP v4/IPv6 ACL

RADIUS/TACACS+

ARP Inspection

User Privilege Level Control

The image shows three network switches (TSN-5225-4T, TSN-5225-4T2S, TSN-900-2T2S) with a shield icon and various security features listed. The features include IP Source Guard, DHCP Snooping, IP v4/IPv6 ACL, RADIUS/TACACS+, ARP Inspection, User Privilege Level Control, and SSH/TLS Encryption.







NMS Controller

CloudViewerPro App

The bottom section features a blue background with a city skyline. On the left, two people are looking at a laptop. In the center, a tablet displays a dashboard with four colored boxes (blue, orange, purple, green) and a line graph. On the right, a hand points to a smartphone displaying the 'CloudViewerPro App' interface. The app screen shows a list of management devices with details like 'WDAP-C7210E' and 'WDAP-W1200AC'. Below the phone is a PLANET logo with a cloud and gear icon.

